

Tolomeo Micro Tavolo LED 3000K - Corpo lampada + Base

Michele De Lucchi
Giancarlo Fassina





IP20   EAC

DESCRIZIONE

Utilizzando la tecnologia Led l'attenzione va posta non solo al consumo di energia e all'efficienza luminosa, ma soprattutto alla qualità e quantità della distribuzione della luce. Infatti il vantaggio del Led è che emette il 100% di flusso luminoso nell'emisfero diretto, annullando dispersioni e sprechi in altre direzioni. Questo significa che per ottenere sul piano di lavoro un illuminamento di 1250lux, con una sorgente incandescente è necessaria una potenza di 100W, mentre con una sorgente Led sono sufficienti 10W, con un risparmio del 90% di energia elettrica. Base e struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; diffusore in alluminio anodizzato opaco; snodi e supporti in alluminio brillantato. Sistema di equilibratura a molle. Codice riferito solo al corpo lampada.

CODICE PRODOTTO: A011900

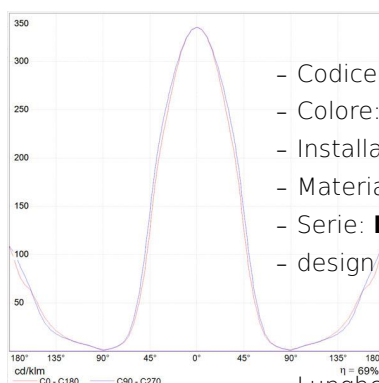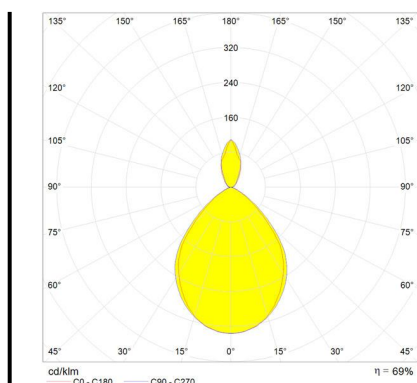

ISTICHE

- Codice articolo: **A011900**
- Colore: **Alluminio**
- Installazione: **Tavolo**
- Materiale: **Alluminio, acciaio**
- Serie: **Design Collection**
- design by: **Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina**

INI

- Lunghezza: **cm 45**
- Altezza: **cm 37**
- Diametro base: **cm 17**
- Estensione massima in altezza: **cm 73**
- Estensione massima in larghezza: **cm 69**
- Prova del filo incandescente: **750°**

LUMINAIRE

- Watt : **9W**
- Tensione di alimentazione: **24V**
- Flusso luminoso emesso: **491lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **63%**
- Efficacy: **54.52lm/W**
- CRI: **90**
- Dimmer Typology: **Microswitch Dimmer**

Note

Supporto intercambiabile: base, morsetto, perno fisso o doppio che permette di montare due corpi lampada indipendenti. Possibilità di montare sorgente LED su attacco E14

SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **1**
- Watt: **9W**
- Temperatura Colore (K): **3000K**
- CRI: **90**