


Dioscuri parete-soffitto 35

Michele De Lucchi



IP65      Dimmerabile: 

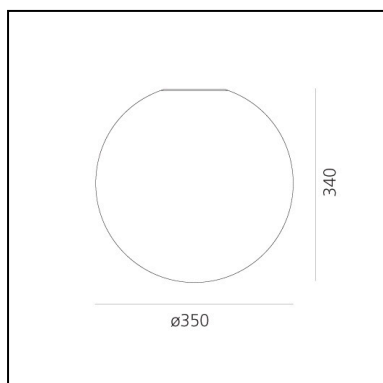

LUMINAIRE *

- Watt : **21W**
- Tensione di alimentazione: **220V-240V**
- Flusso luminoso emesso: **2186lm**
- Efficiency: **89%**
- Efficacy: **104.07lm/W**
- CRI: **80**

* I dati fotometrici possono variare in base alla sorgente installata. I rilievi fotometrici sono forniti in forma relativa e i calcoli illuminotecnici possono essere aggiornati in base alla sorgente effettiva impiegata.

Note

Lampadina non inclusa. Il grado di protezione IP65 le rende idonee all'utilizzo anche in esterno.

DESCRIZIONE

La geometria elementare del diffusore sferico ne fa un prodotto iconico ed aiuta la diffusione uniforme della luce attraverso il vetro soffiato acidato. Le versioni da 25, 35 e 42 cm sono adatte anche all'utilizzo in esterno.

CARATTERISTICHE

- Codice Prodotto: **0116010A**
- Colore: **Bianco**
- Installazione: **Soffitto, Parete**
- Materiale: **Corpo lampada in tecnopolimero, diffusore in vetro opalino soffiato con trattamento di acidatura.**
- Serie: **Design Collection, Architectural Outdoor**
- Area di utilizzo: **Hospitality, null, Residential**
- Emissione: **Diffusa**
- design by: **Michele De Lucchi**

DIMENSIONI

- Altezza: **340 mm**
- Diametro: **350 mm**
- Resistenza all'impatto: **N.D.**
- Prova del filo incandescente: **850°**

SORGENTI NON FORNITE

- Categoria: **LED RETROFIT**
- Numero: **1**
- Watt: **MAX 21W**
- Attacco: **E27**