

BLOM

Andreas Engesvik

Il nome deriva dalla forma della lampada che, dotata di pale simili a petali, ricorda appunto un fiore. La quantità di luce è regolabile grazie ai due petali che avvolgono dolcemente il diffusore e che ruotando sulla base, consentono di schermare il flusso luminoso, personalizzandolo a seconda delle esigenze.



BIANCO

SPECIFICHE TECNICHE


Certificazione	CE,CLASSE II,EAC
Materiale	Metallo,Polimero
Accensione	Interruttore
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	11W
Sorgente luminosa	E14
Tensione	220-240 V
IP	20

SKU

F425305350BINE

NOTE

Luce diffusa regolabile tramite la rotazione dei petali sulla base. Montatura in alluminio verniciato, petali in policarbonato. Diffusore in polietilene opalino bianco latte. Cavo di alimentazione, interruttore e spina trasparenti. Spina europea due poli. Fonte luminosa non inclusa.

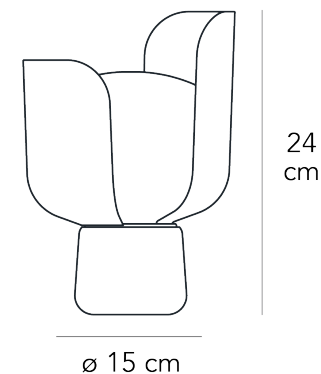

BLU

SPECIFICHE TECNICHE


Certificazione	CE,CLASSE II,EAC
Materiale	Metallo,Polimero
Accensione	Interruttore
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	11W
Sorgente luminosa	E14
Tensione	220-240 V
IP	20

SKU

F425305350BLNE

NOTE

Luce diffusa regolabile tramite la rotazione dei petali sulla base. Montatura in alluminio verniciato, petali in policarbonato. Diffusore in polietilene opalino bianco latte. Cavo di alimentazione, interruttore e spina trasparenti. Spina europea due poli. Fonte luminosa non inclusa.

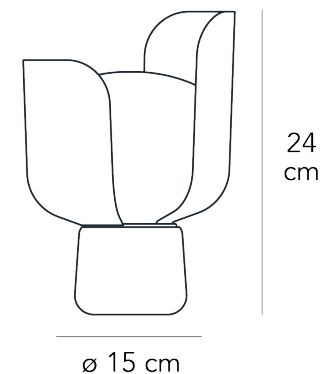

GIALLO

SPECIFICHE TECNICHE


Certificazione	CE,CLASSE II,EAC
Materiale	Metallo,Polimero
Accensione	Interruttore
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	11W
Sorgente luminosa	E14
Tensione	220-240 V
IP	20

SKU

F425305350GINE

NOTE

Luce diffusa regolabile tramite la rotazione dei petali sulla base. Montatura in alluminio verniciato, petali in policarbonato. Diffusore in polietilene opalino bianco latte. Cavo di alimentazione, interruttore e spina trasparenti. Spina europea due poli. Fonte luminosa non inclusa.

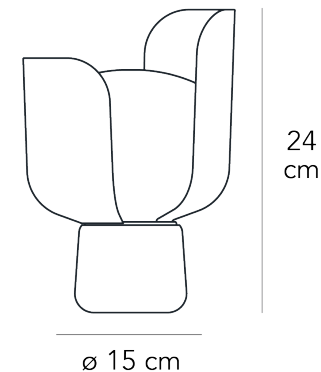

GRIGIO SCURO

SPECIFICHE TECNICHE


Certificazione	CE,CLASSE II,EAC
Materiale	Metallo,Polimero
Accensione	Interruttore
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	11W
Sorgente luminosa	E14
Tensione	220-240 V
IP	20

SKU

F425305350GSNE

NOTE

Luce diffusa regolabile tramite la rotazione dei petali sulla base. Montatura in alluminio verniciato, petali in policarbonato. Diffusore in polietilene opalino bianco latte. Cavo di alimentazione, interruttore e spina trasparenti. Spina europea due poli. Fonte luminosa non inclusa.

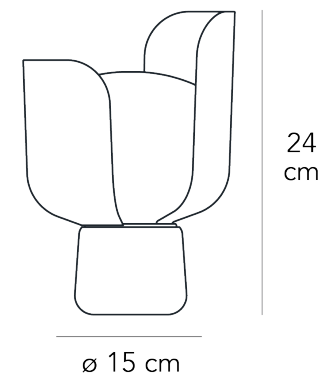

ROSA

SPECIFICHE TECNICHE


Certificazione	CE,CLASSE II,EAC
Materiale	Metallo,Polimero
Accensione	Interruttore
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	11W
Sorgente luminosa	E14
Tensione	220-240 V
IP	20

SKU

F425305350RSNE

NOTE

Luce diffusa regolabile tramite la rotazione dei petali sulla base. Montatura in alluminio verniciato, petali in policarbonato. Diffusore in polietilene opalino bianco latte. Cavo di alimentazione, interruttore e spina trasparenti. Spina europea due poli. Fonte luminosa non inclusa.

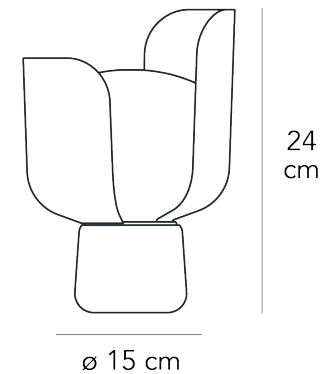

VERDE

SPECIFICHE TECNICHE


Certificazione	CE,CLASSE II,EAC
Materiale	Metallo,Polimero
Accensione	Interruttore
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	11W
Sorgente luminosa	E14
Tensione	220-240 V
IP	20

SKU

F425305350VENE

NOTE

Luce diffusa regolabile tramite la rotazione dei petali sulla base. Montatura in alluminio verniciato, petali in policarbonato. Diffusore in polietilene opalino bianco latte. Cavo di alimentazione, interruttore e spina trasparenti. Spina europea due poli. Fonte luminosa non inclusa.

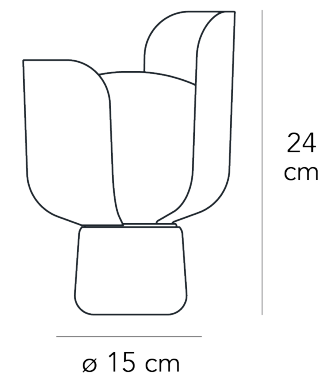

VIOLA

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione	CE,CLASSE II,EAC
Materiale	Metallo,Polimero
Accensione	Interruttore
Emissione	Luce diffusa
Potenza totale	11W
Sorgente luminosa	E14
Tensione	220-240 V
IP	20

SKU

F425305350VINE

NOTE

Luce diffusa regolabile tramite la rotazione dei petali sulla base. Montatura in alluminio verniciato, petali in policarbonato. Diffusore in polietilene opalino bianco latte. Cavo di alimentazione, interruttore e spina trasparenti. Spina europea due poli. Fonte luminosa non inclusa.

